


номинальная производительность	14000 л/час
вход/выход	1,5"
диапазон рабочих давлений	2,5-8 бар
гидравлическое падение давления	0,4-0,5 бар
рабочий диапазон температур	2-40 град С
продолжительность регенерации	60-80 мин
расход соли на регенерацию	40кг
расход воды на регенерацию	2000-2300 л

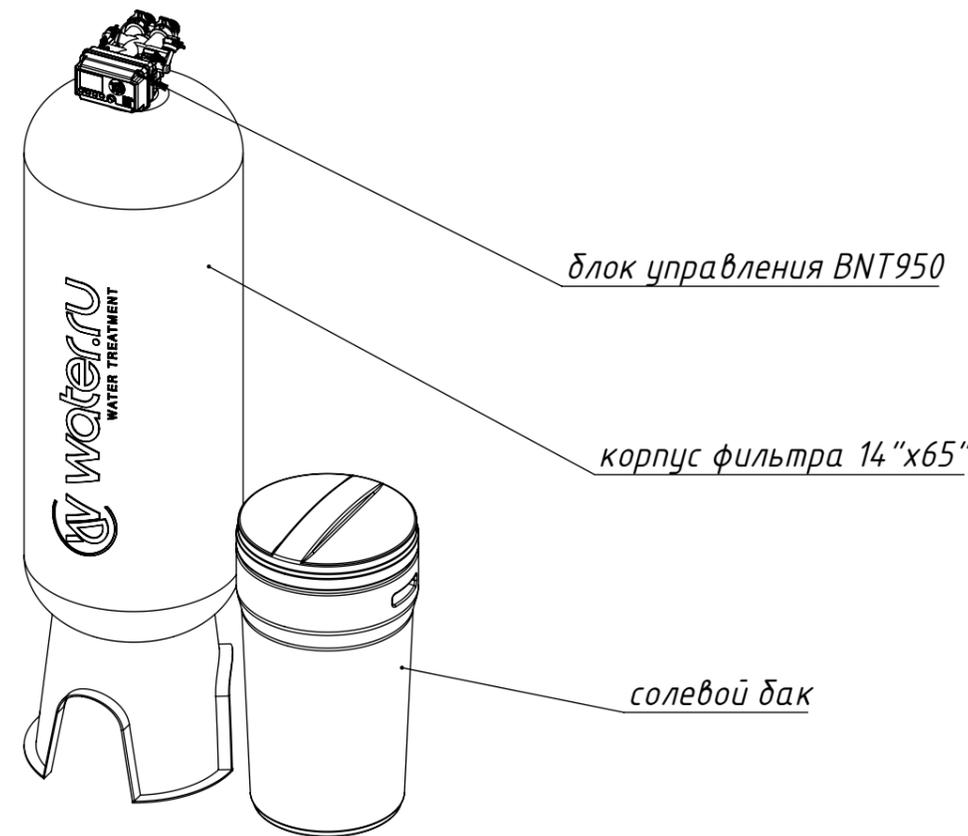

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ионообменный фильтр-умягчитель LM12-FM, LM12-FMN	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:20
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.						ООО "РУССФИЛЬТР"		
Утв.								